



Ficha Técnica - A015/09

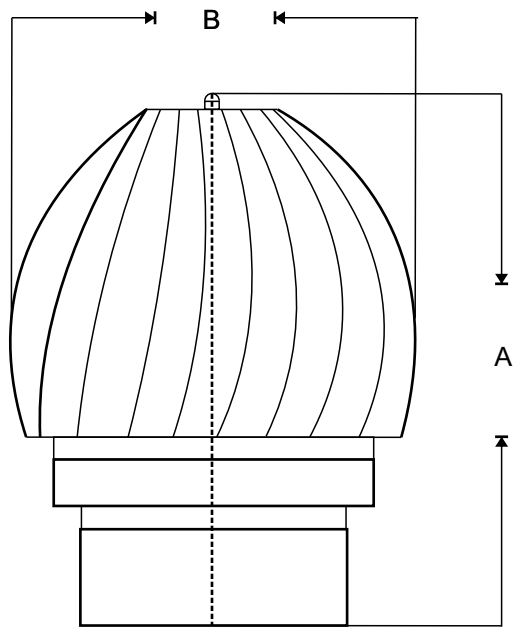

| Ø (mm) | A (mm) | B (mm) |
|--------|--------|--------|
| 80,00 | 29,00 | 22,00 |
| 90,00 | 29,00 | 22,00 |
| 100,00 | 29,00 | 22,00 |
| 110,00 | 29,00 | 22,00 |
| 120,00 | 29,00 | 22,00 |
| 125,00 | 29,00 | 22,00 |
| 130,00 | 29,00 | 22,00 |
| 140,00 | 29,00 | 22,00 |
| 150,00 | 29,00 | 22,00 |
| 160,00 | 29,00 | 22,00 |
| 170,00 | 29,00 | 25,00 |
| 175,00 | 29,00 | 25,00 |
| 180,00 | 29,00 | 26,00 |
| 200,00 | 29,00 | 26,00 |

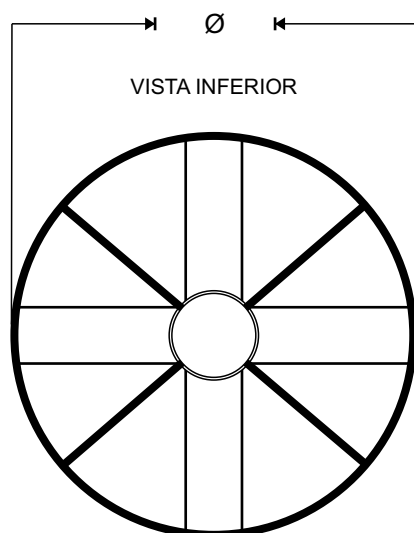

As girândolas Nortuflex são construídas em aço inox 304 de primeira.

São utilizados 2 rolamentos para manter a estabilidade da girândola, mesmo nas situações mais adversas.

A fixação das alhetas é feita por rebites em aço inox.